

Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche


Cette fiche est un résumé, elle ne remplace pas le règlement. En cas de disparité entre celle-ci et le règlement, le règlement prévaut.

FICHE # 1

Longueur de coque : Toutes
Voyages effectués : Eaux abritées, ou
PL2, limités à 2 milles de la côte

Radeaux et autres équipements

En passant de **A** vers **B** par un seul chemin, sélectionnez les équipements désirés

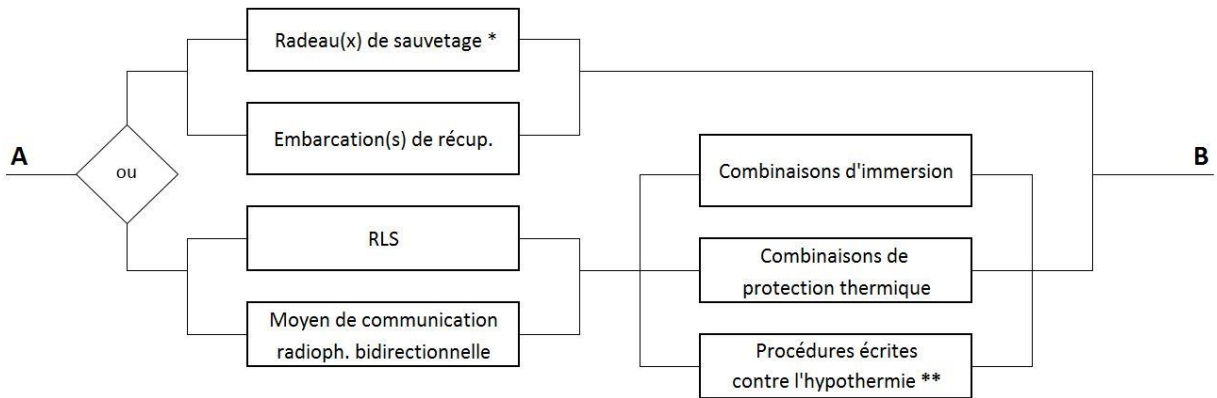

* Radeau de sauvetage côtier, à capacité réduite ou SOLAS
 ** Permis en eaux abritées seulement

<p>Gilets de sauvetage</p>	<p>Requis SOLAS ou classe 1 ou classe 2 ou normalisé ou pour petit bâtiment ou VFI acceptable sur les bâtiments d'au plus 12 m si :</p> <ul style="list-style-type: none"> - porté à bord d'un navire sans pont ni structure de pont qui fait route - porté sur le pont ou dans le cockpit sur un navire avec pont ou une structure de pont qui fait route
<p>Dispositif de remontée à bord</p>	<p>Requis</p>
<p>Dispositif de récupération</p>	<p>Requis Sauf si l'utilisateur du bâtiment est seul à bord Sauf si embarcation de récupération à bord</p>

Longueurs de coque	Engins individuels	Signaux visuels	Matériel lutte incendie
<p>≤ 6 m ≤ 19'-8"</p>	<p>-1 ligne d'attrape flottante 15 m (50')</p>	<p>-1 lampe de poche étanche ET -3 feux autres que fumigènes</p>	<p>-1 1A :5B :5C ET si appareil au combustible -1 1A :5B :5C</p>
<p>> 6 m ≤ 9 m > 19'-8" ≤ 29'-6"</p>	<p>-1 ligne d'attrape flottante 15 m (50') OU -1 bouée de sauvetage avec ligne flottante 15 m (50')</p>	<p>-1 lampe de poche étanche ET -6 feux autres que fumigènes</p>	<p>-1 2A :10B :C ET si appareil au combustible -1 2A :10B :C ET -1 10B :C entrée comp. moteur</p>
<p>> 9 m ≤ 12 m > 29'-6" ≤ 39'-4"</p>	<p>-1 ligne d'attrape flottante 15 m (50') ET -1 bouée de sauvetage avec ligne flottante 15 m (50')</p>	<p>-1 lampe de poche étanche ET -6 feux (maximum 3 fumigènes) ET -1 miroir à signaux</p>	<p>-1 2A :10B :C ET à <u>chaque</u> accès où il y a un appareil au combustible -1 2A :10B :C ET -1 10B :C entrée comp. moteur ET -1 hache d'incendie ET -1 seau</p>
<p>> 12 m ≤ 15 m > 39'-4" ≤ 49'-2"</p>	<p>-1 ligne d'attrape flottante 30 m (100') ET -1 bouée de sauvetage SOLAS avec lumière auto. OU avec ligne flottante 30 m (100')</p>	<p>-1 lampe de poche étanche ET -12 feux (maximum 6 fumigènes) ET -1 miroir à signaux</p>	<p>-1 2A :10B :C ET à <u>chaque</u> accès où il y a un appareil au combustible -1 2A :10B :C ET -1 10B :C entrée comp. moteur ET -1 hache d'incendie ET -1 seau</p>
<p>> 15 m > 49'-2"</p>	<p>-1 ligne d'attrape flottante 30 m (100') ET -1 bouée de sauvetage SOLAS avec ligne flottante 30 m (100') ET -1 bouée de sauvetage SOLAS avec lumière auto.</p>	<p>-1 lampe de poche étanche ET -12 feux (maximum 6 fumigènes) ET -1 miroir à signaux</p>	<p>-1 2A :20B :C ET à <u>chaque</u> accès où il y a un appareil au combustible et à <u>chaque</u> accès d'un local d'habitation -1 2A :20B :C ET -1 20B :C entrée comp. moteur ET -1 hache d'incendie ET -2 seaux</p>
Équivalences extincteurs	Poudre ABC	Poudre BC	CO ₂
1A :5B :C	1.5 kg (3 lb)		
2A :10B :C	2.25 kg (5 lb)		
2A :20B :C	4.5 kg (10 lb)		
5B :C	1.5 kg (3 lb)	1.5 kg (3 lb)	2.25 kg (5 lb)
10B :C	2.25 kg (5 lb)	2.25 kg (5 lb)	4.5 kg (10 lb)
20B :C	4.5 kg (10 lb)	4.5 kg (10 lb)	9 kg (20 lb)